

SEGNALATORI LUMINOSI SIGNALLING INDICATORS

SL ...

Descrizione / Description

Questi segnalatori sono destinati a tutte le applicazioni dove devono segnalare situazioni pericolose, di funzionamento, guasto, allarme ecc. Grazie alla tecnologia con Led a lunga durata e bassissimi consumi, gli indicatori SL rappresentano un'alternativa economica ed affidabile ai tradizionali indicatori da pannello. L'ampia gamma di alimentazione unita agli indicatori led ad alta visibilità ne consentono l'utilizzo in molteplici applicazioni. Si prestano per installazioni su quadri fissi e mobili nei settori Civile, Terziario, Industriale.

This indicators are intended for all applications where both should report dangerous situations and operation, fault, alarm etc. Thanks to the technology with long life Led and a very low power consumption, SL indicators represent an economic and reliable alternative to traditional panel indicators. The wide power supply range combined with the high visibility led indicators allow their use in many different applications. They are suitable for installations on fixed and mobile switchboards in the civil, tertiary and industrial sectors.




Dati tecnici / Technical data

Tensioni di esercizio	Operating voltages	Vedi tabella / See table
Frequenza nominale	Operating frequency	50/60Hz
Potenza assorbita	Power consumption	15mA Max.
Isolamento elettrico	Insulation voltage	500 Vac
Classe di protezione IP	IP protection degree	IP 40 (Frontale / Front) – IP20 (Morsetti / Terminals)
Temperatura di funz.to / stoccaggio	Storage / Operating temperature	-10 °C +40 °C / -25 °C +60 °C (RH max. 85%)
Connessioni elettriche	Electr. Connections	Morsetti / Terminals 10mmq
Fissaggio	Fixing	Graffetta di fissaggio / Retaining clip
Dimensioni DIN	DIN Dimension	1 modulo / 1 module (17,5mm)
Colore	Color	RAL7035
Serigrafia	Marking	Laser indelebile / Indelible laser
Norme di riferimento	Reference standards	IEC 73 , EN 61000-4
Attestazioni di conformità	Certificates of conformity	CE


Tipo / Type

Tipo / Type	Utilizzo / Use	Colore e indicazioni / Color and indication			Tensione di esercizio / Operating voltage	Codice / Code
		Led 1	Led 2	Led 3		
SL1/R	Indicatore presenza rete Main presence indicator	- L1 - Verde / Green	- L2 - Verde / Green	- L3 - Verde / Green	115÷230 Vac	E71100
SL1/T	Indicatore imp. tecnologici Technological system indicator	- Start - Verde / Green	- Stop - Red / Rosso	- Thermal - Giallo / Yellow	24÷230 Vac	E71105
SL1/A	Indicatore generale General indicator	- A1 - Red / Rosso	- A2 - Red / Rosso	- A3 - Red / Rosso	24÷48 Vac	E71114
SL1/A		- A1 - Red / Rosso	- A2 - Red / Rosso	- A3 - Red / Rosso	24÷400 Vac	E71115

Dimensioni / Dimension

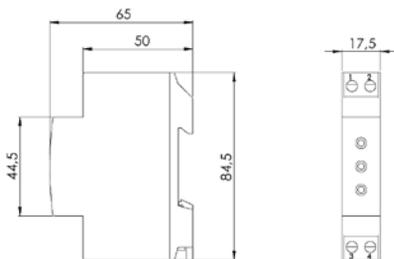

Schema di collegamento / Connection diagram



L - Fase / Phase
N - Neutro / Neutral

Confezione / Package :

Confezione / Package : 6 pz